

CECHY I KORZYŚCI



pewne i szybkie zamocowanie płytki do obudowy w otworze

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak


Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +85

Mocowanie służą do mocowania płytek drukowanych przez zatrzasknięcie w otworach $\varnothing 4/\varnothing 5$; grubość płytek do 1,6 mm.

Kolor biały

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

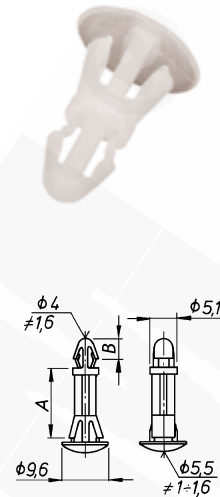

Typ	Indeks Ergom	A	B
P 5/6 (100 SZT.)	E01EM-01080400101	6	4
P 5/8 (100 SZT.)	E01EM-01080400201	8	4
P 5/12 (100 SZT.)	E01EM-01080400301	12	4
P 5/18 (100 SZT.)	E01EM-01080400401	18	7

