

## CECHY I KORZYŚCI

 element do zarządzania wiązkami w urządzeniach elektronicznych

 pewne i szybkie zamocowanie wiązki do obudowy w otworze

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +85

Mocowanie przez zatrzasknięcie w otworze  $\varnothing 4,8$ ; grubość elementu konstrukcyjnego od 0,8 mm do 2 mm

Kolor naturalny

## WYMIARY



C 15

D 11,2

G 5.5

## CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

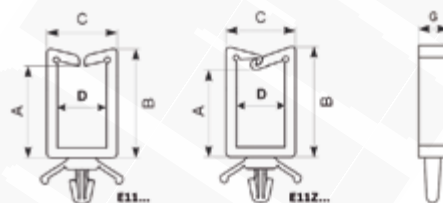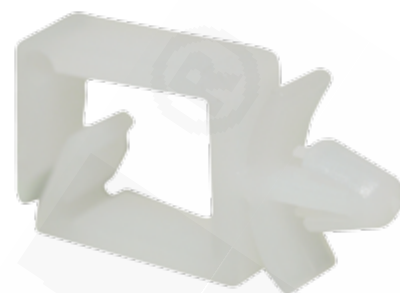

Typ	Indeks Ergom	A	B
E11/5*10 (100 SZT.)	E01EM-01050200101	4,0	13
E11/10*10 (100 SZT.)	E01EM-01050200201	9,2	18
E11/20*10 (100 SZT.)	E01EM-01050200301	18,2	27
E11/27*10 (100 SZT.)	E01EM-01050200401	26,2	36
E11 Z 5*10 (100 SZT.)	E01EM-01050300101	4,8	13
E11 Z 10*10 (100 SZT.)	E01EM-01050300201	10	18
E11 Z 20*10 (100 SZT.)	E01EM-01050300301	19	27
E11 Z 27*10 (100 SZT.)	E01EM-01050300401	27	36

