

# Końcówki kablowe rurowe z dwoma otworami pod śruby typu KDM ... 2X

## CECHY I KORZYŚCI

- końcówka 2- oczkowa Cu, część zaciskana w/g DIN, bez pokrycia galwanicznego cyną
- opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- oferujemy inne wykonania - w/g potrzeb klienta

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	1
---------------------	---

## DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane



## CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46235 – dotyczy części rurowej
-----------	------------------------------------

## UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Inne wymiary na zamówienie.

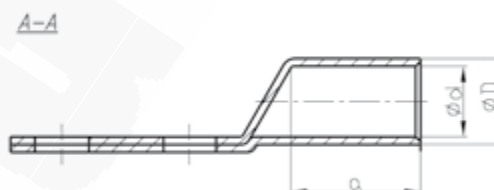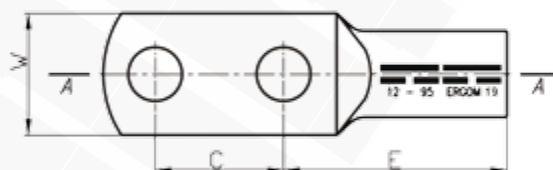

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm <sup>2</sup> ]	d	D	a	C	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
KDM 10/2x6	E11KM-02010200100	10	4,5	6,0	12	30	27	9,0	M6	6	1	1	0,05
KDM 16/2x8	E11KM-02010200200	16	5,5	8,5	20	30	36	13,0	M8	8	1	2	0,05
KDM 25/2x10	E11KM-02010200300	25	7,0	10,0	20	30	38	17,0	M10	10	1	2	0,06
KDM 35/2x10	E11KM-02010200400	35	8,2	12,5	20	30	42	19,0	M10	12	1	2	0,06
KDM 50/2x10	E11KM-02010200500	50	10,0	14,5	28	30	52	20,0	M10	14	2	3	0,07
KDM 50/2x12	E11KM-02010200600								M12				
KDM 70/2x10	E11KM-02010200700	70	11,5	16,5	28	40	55	24,0	M10	16	2	3	0,09
KDM 70/2x12	E11KM-02010200800								M12				
KDM 95/2x12	E11KM-02010200900	95	13,5	19,0	35	40	65	28,0	M12	18	2	4	0,15
KDM 120/2x12	E11KM-02010201000	120	15,5	21,0	35	40	70	32,0	M12	20	2	4	0,17
KDM 150/2x12	E11KM-02010201100	150	17,0	23,5	40	40	78	34,0	M12	22	2	4	0,26
KDM 185/2x12	E11KM-02010201200	185	19,0	25,5	42	40	82	37,0	M12	25	2	5	0,29
KDM 240/2x16	E11KM-02010201300	240	21,5	29,0	42	40	92	42,0	M16	28	2	-	0,39
KDM 300/2x16	E11KM-02010201400	300	24,5	32,0	50	40	104	45,0	M16	32	2	-	0,54
KDM 400/2x16	E11KM-02010201500	400	22,5	38,5	70	40	115	55,0	M16	38	3	-	0,92
KDM 400/2x16-50	E11KM-02010201600		27,5										
KDM 500/2x16	E11KM-02010201700	500	31,0	42,0	70	40	125	60,0	M16	42	3	-	1,1
KDM 500/2x16-50	E11KM-02010201800					50							
KDM 625/2x16	E11KM-02010201900	625	34,5	44,0	80	40	135	60,0	M16	44	3	-	1,02
KDM 800/2x16	E11KM-02010202000	800	40,0	52,0	100	40	165	75,0	M16	52	3	-	1,84
KDM 1000/2x16	E11KM-02010202100	1000	44,0	58,0	100	40	165	85,0	M16	58	3	-	2,38

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie

Data publikacji: 4/4/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączone prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.