

## CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe do stosowania w warunkach podwyższonych temperatur



do zastosowań wewnętrznych

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Kolor jasno zielony

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +105

Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60


## CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

Normy PN-EN 62275

## UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie [www.ergom.com](http://www.ergom.com)

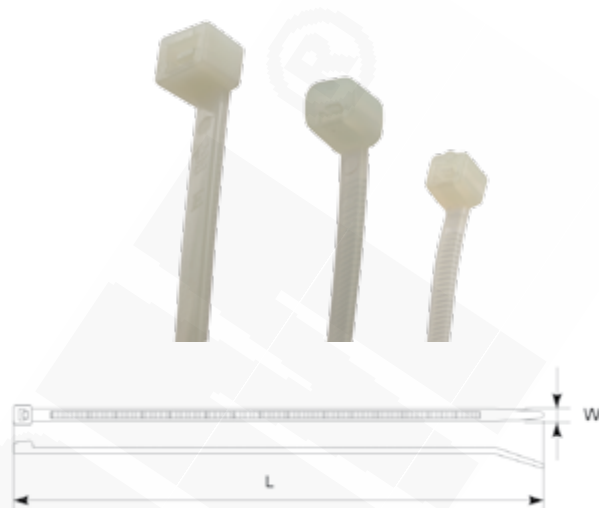

CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKS 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01090100101	8	20	MK IIIA, MK IIIPR	98	2,5
TKS 14/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01090100201	18	33	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	140	3,6
TKS 20/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01090100301	18	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	200	3,6
TKS 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01090100401	22	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	200	4,8
TKS 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01090100501	22	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	292	4,8