


# Taśmy kablowe typu TKZ

## CECHY I KORZYŚCI

 taśmy kablowe z szybkim zamocowaniem do obudowy

 do zastosowań wewnętrznych

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Kolor naturalny (jasny)

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Temperatura krótkotrwała [°C] +110

Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60

Grubość blachy [mm] 2,5


## CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2


Normy PN-EN 62275



| Typ                 | Indeks Ergom      | Siła zrywająca minimalna [daN] | Ø Otworu [mm] | Ø max wiązki [mm] | Typ narzędzia                       | L   | W   |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| TKZ 11/3 (100 SZT.) | E01TK-01080100101 | 8                              | 4,5           | 18                | MK IIIA, MK IIIPR                   | 110 | 2,5 |
| TKZ 20/5 (100 SZT.) | E01TK-01080100201 | 22                             | 6,3           | 50                | MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR | 200 | 4,6 |



TKZ 11/3

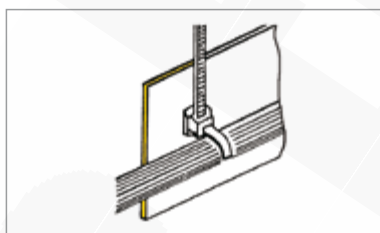

TKZ 20/5

