



CECHY I KORZYŚCI

-  pewne zamocowanie wiązki do obudowy z użyciem taśmy kablowej
-  szeroki asortyment do stosowania w różnych warunkach otoczenia i na różnych rodzajach podłoża

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6


Bezhalogenowe tak

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2 (białe); UL 94 V0 (czarne);

UWAGA!

- obciążenia statyczne orientacyjne dla temperatury 20 °C, dla temperatur dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych będzie mniejsze;
- montaż zgodnie z zaleceniami poradnika;
- dla wersji „S” palność V0 nie dotyczy taśmy samoprzylepnej.

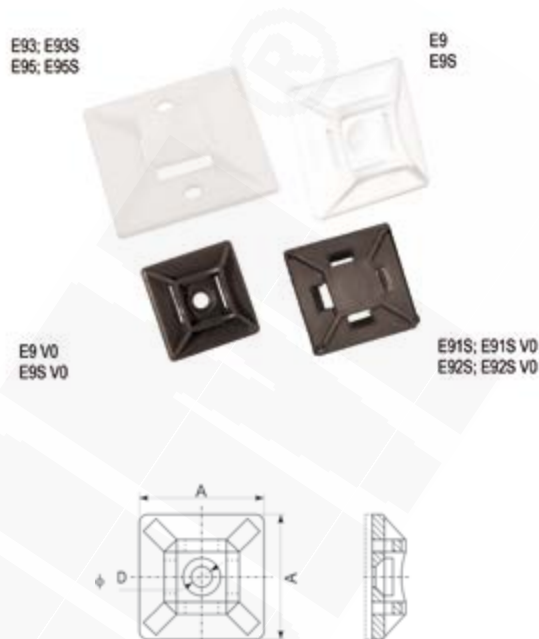

Typ	Indeks Ergom	Mocowanie	Kolor	Temperatura pracy [°C]	Maks. szerokość taśmy [mm]	Maksymalne obciążenie statyczne [g]	Zastosowanie w budynkach	A	D
E9 (100 SZT.)	E01EM-01020200100	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	8		wewnątrz i na zewnątrz budynków	29	4,5
E9S (100 SZT.)	E01EM-01020200300	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	8	260	wewnątrz budynków	29	4,5
E9V0 (100 SZT.)	E01EM-01020200200	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +85	8		wewnątrz i na zewnątrz budynków	29	4,5
E9S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020200400	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	8	260	wewnątrz budynków	29	4,5
E91S (100 SZT.)	E01EM-01020500100	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	3,6	40	wewnątrz budynków	12,5	4,5
E91S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020500200	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	3,6	40	wewnątrz budynków	12,5	4,5
E92S (100 SZT.)	E01EM-01020600100	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	3,6	100	wewnątrz budynków	19	4,5
E92S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020600200	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	3,6	100	wewnątrz budynków	19	4,5
E93 (100 SZT.)	E01EM-01020700100	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	6,5		wewnątrz i na zewnątrz budynków	24	2x3,5
E93S (100 SZT.)	E01EM-01020700200	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	6,5	170	wewnątrz budynków	24	2x3,5
E93 V0 (100 SZT.)	E01EM-01020700150	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +75	6,5		wewnątrz i na zewnątrz budynków	24	2x3,5
E93S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020700250	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	6,5	170	wewnątrz budynków	24	2x3,5
E95 (100 SZT.)	E01EM-01020800100	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	11,2		wewnątrz i na zewnątrz budynków	38	2x4
E95S (100 SZT.)	E01EM-01020800200	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	11,2	460	wewnątrz budynków	38	2x4
E95 V0 (100 SZT.)	E01EM-01020800150	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +75	11,2		wewnątrz i na zewnątrz budynków	38	2x4
E95S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020800250	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	11,2	460	wewnątrz budynków	38	2x4

